

8PoE-NVR

8MP (4K) 対応 PoE 給電 8ch NVR

価格 : オープン価格
JAN : 4571631220069

商品ページ

環境に優しい
RoHS指令適合品

製品説明

- ・8MP(4K)カメラまでの映像を録画可能
- ・LANケーブル1本でスッキリ配線 PoE給電対応
- ・繋ぐだけの簡単接続 プラグ&プレイ対応
- ・パソコンやスマホで遠隔監視
- ・多彩な録画方法 (常時 / モーション検知 / スケジュール)
- ・音声も同時録音可能

録画時間目安


H.265圧縮 / カメラ1台 / 標準画質

画素数	HDD容量			
	1TB	2TB	3TB	4TB
アナログ・HD	159日	318日	477日	636日
フルHD	53日	106日	159日	212日
400万画素	26日	53日	79日	106日
500万画素	20日	40日	60日	79日

※本表は目安であり、録画期間を保証するものではありません。

外径寸法

(単位: mm)

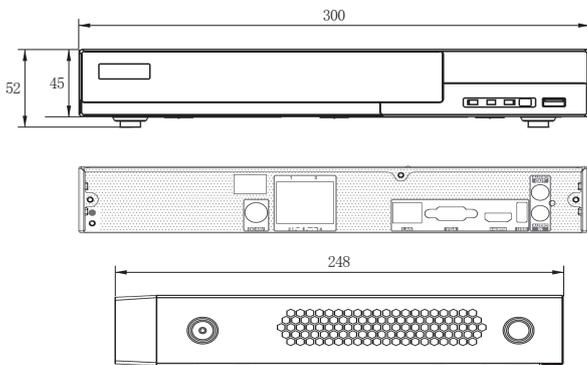

製品仕様

システム設定画面	日本語
圧縮方式	Smart H.265 / H265+ / H.265 / H.264 圧縮 (選択可)
録画解像度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @120fps
録画画質	最高 / 高 / 中 / 低 / 最低
録画ビットレート	1Mbps~8Mbps
録画方法	常時録画 / 手動録画 / スケジュール録画 / モーション録画
ライブ画面表示	フル画面 / 4分割 / 9分割 / 画面巡回切替
再生画面表示	フル画面 / 4分割 / 9分割
映像出力	HDMI : 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 VGA : 1920x1080 / 1280x1024
音声入出力	1入力(RCA) 1出力(RCA)
録画検索	日付検索 / イベント検索
日付時間データ	電源OFF時も設定を保持 (NTP利用推奨)
ビデオロス検知	有
録画上書き機能	有
センサー入力	無
リレー出力	無
USBポート	USB2.0x2(マウス接続、バックアップ用)
ネットワーク端子	RJ-45 (イーサネット 10/100M BASE-T)
独立 PoE ポート	RJ-45x8 IEEE802.3af
ネットワーク接続	TCP/IP / PPPoE / DHCP / DDNS
ONVIF	対応 V2.4
バックアップ	USBフラッシュメモリー(別売)、ネットワーク経由
ハードディスク	1~8TBまで対応 (SATA 3.5インチx1)
電源	DC48V / 1.25A 専用電源アダプター 起動時 22W / 通常時 12W
動作可能周囲温度	5℃~40℃ (湿度: 10~80%以内)
外径寸法	約 300(幅)×248(奥)×52(高)mm (突起物除く)
重量	約 1.15kg (内蔵HDD除く)
付属品	取扱説明書(保証書) / 電源アダプター / マウス
保証期間	2年

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

<https://www.bc-direct.net/>

セキテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ

LINE 公式アカウント