

AVH2117AIX

8MP (4K) 対応 PoE 給電 16ch NVR

価格 : オープン価格
JAN : 4713218635280



商品ページ



製品説明

- ・8MP(4K)カメラまでの映像を録画可能
- ・LANケーブル1本でスッキリ配線 PoE給電対応
- ・繋ぐだけの簡単接続 プラグ&プレイ対応
- ・パソコンやスマホで遠隔監視
- ・多彩な録画方法(常時/モーション検知/スケジュール)
- ・音声も同時録音可能

録画時間目安


H.265圧縮 / HDD 1TB搭載

カメラ台数 録画画質	8台	10台	12台	14台	16台
800万画素 (平均: 8072kbps)	1.1日	0.9日	0.8日	0.7日	0.6日
500万画素 (平均: 5375kbps)	1.9日	1.5日	1.3日	1.1日	1日
200万画素 (平均: 2054kbps)	4.3日	3.5日	3日	2.6日	2.3日

※本表は目安であり、録画期間を保証するものではありません。

外径寸法

(単位: mm)

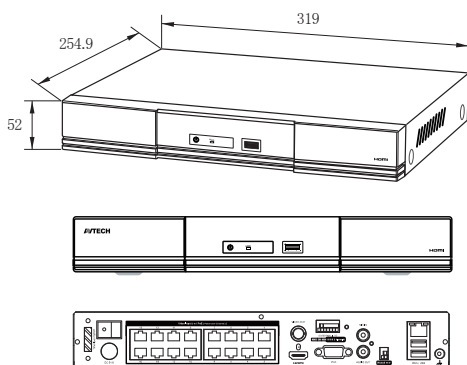

製品仕様

システム設定画面	日本語
圧縮方式	映像: H.265 / 音声: G.711
録画解像度	480fps @ 4K2K(3840×2160)
録画・再生表示	フル画面 / 4分割 / 6分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割
録画モード	手動録画 / イベント録画 / アラーム録画 / スケジュール録画
録画画質	段階調整 (※接続先IPカメラ仕様による)
HDMI出力	1CH(4K:3840×2160 / 2K:1920×1080 / 1280×720 / 1024×768)
VGA 出力	1CH(1920×1080 / 1280×720 / 1024×768)
音声入出力	1入力(RCA) 1出力(RCA)
USB ポート	USB2.0×2(前面:データバックアップ用 / 背面:マウス接続用)
各画面切替表示	フル画面・分割画面巡回切替
動体検知範囲指定	指定グリッド範囲選択
バックアップ方法	USB フラッシュメモリ(別売)
ONVIF	対応
ネットワークI/F(WAN)	RJ-45×1(1000 M Base-T)
PoE ポート(LAN)	RJ-45×16(100Mbps×16)
PoE ポート仕様	IEEE802.3af / 130W
ネットワークプロトコル	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, UPnP, DNS, 他
AI 分析機能	顔、人物、車両の検知(通行台数計測、仮想フェンス、境界侵入検知)
AI 検出チャンネル	最大 4チャンネル
同時接続ユーザー数	最大 20人
無料DDNS サービス	有り
遠隔監視	パソコン(ブラウザ DDNS接続)、スマートフォン(専用アプリ)
録画スループット	160Mbps
動作可能周囲温度	0℃ ~ 40℃(湿度:10 ~ 85%内)
電源	DC54V / 3.2A(±10%)
外形寸法	319(幅)×52(高)×254.9(奥) mm
付属品	取扱説明書(保証書) / 電源アダプター / 電源コード / 3P変換アダプター / USBマウス
保証期間	2年
原産国/製造国	台湾

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

https://www.bc-direct.net/

セキテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

