

CT-4KX817

TVI 8MP 防雨 赤外線暗視 バレットカメラ

価格 : オープン価格
JAN : 4571631224098



商品ページ

カラー

CMOS

可変
レンズ赤外線
暗視屋外
防雨2年
保証

環境に優しい
RoHS指令適合品



製品説明

- ・829万画素(4K)の滑らかで細やかな映像
- ・4つの映像規格に切替可能
- ・UTC機能対応
- ・オートフォーカス機能でピント調整
- ・赤外線LEDで夜間も撮影
- ・防塵防水性能 IP66


製品仕様

設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.7 インチ 4K 8MP CMOS
総画素数	829万画素 3840(H)×2160(V)
出力解像度別フレーム数	(8MP) 15/12.5 (5MP) 20/12.5 (4MP) 30/25/15 (2MP) 30/25 fps 切替可
出力映像信号	AHD / TVI / CVI / CVBS 切替可 ※1
最低照度	OLUX (赤外線暗視時) 0.01 LUX (AGC ON時)
搭載レンズ / 画角	f= 2.8~12mm 水平画角 約 30~105° (8MP時) ※2
赤外線LED	高出力 LED 6個 (最大 30m 範囲内) ※3
映像出力	BNCJ ×1 (カメラケーブル 約 27cm)
設定操作方法	同軸ケーブルへの重畳(UTC)
フリッカレシ機能	なし
ノイズ軽減	あり(2D/3D デジタルノイズリダクション)
逆光補正	あり (BLC)
ワイドダイナミックレンジ	あり (WDR)
ホワイトバランス	あり 自動(AWB)/ 手動(赤・青ゲイン調整)
防水・保護等級	IP66
動作可能温度/湿度	-20~50度 / 10~90% (結露なきこと)
定格電圧	DC12V
消費電力	最大 7W 584mA (赤外線LED発光+レンズ操作時)
外径寸法	約 76(幅)×77(高)×221(奥)mm ※伸直時
重量	約 520g
付属品	取扱説明書、電源アダプター
保証期間	2年


※1 … TVI 時、UTCによる電動ズームレンズ操作可 (AHD/CVI/CVBS時は不可)
 ※2 … 解像度とズーム倍率により、撮影可能範囲(画角)は変動します。
 ※3 … 赤外光到達距離は、設置環境により変動します。

撮影範囲

このカメラは近・中距離の撮影に適しています

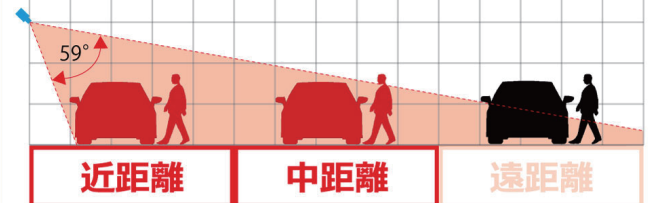


f=2.8mm(広角時) f=12mm(ズーム時)

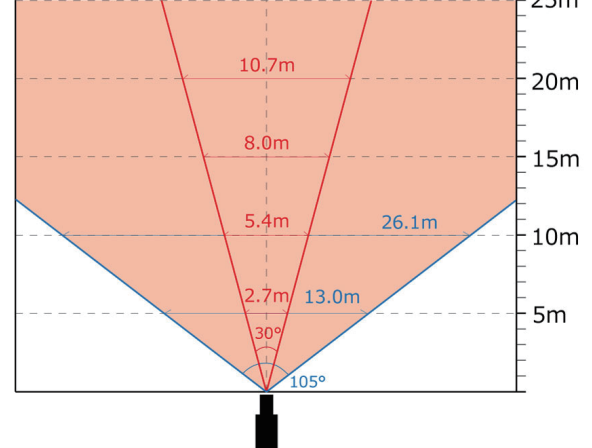

外径寸法

(単位: mm)

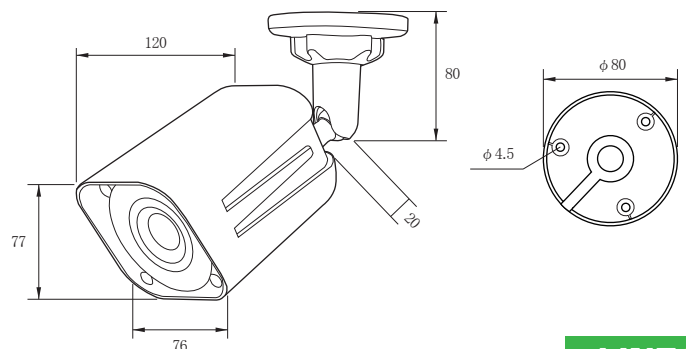

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

https://www.bc-direct.net/

セキテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ

LINE 公式アカウント