

130万画素赤外線暗視防雨VF
AHDカメラ(f=2.8~12mm)

CT-AHD200

AHD
1.0130万
画素

CMOS

屋外
防雨赤外線
暗視パフォーカル
レンズ感度
UP

WDR

DNR

フリッカ
レスOSD
メニュー

製品仕様


- ・130万画素 CMOSセンサー AHDカメラ
- ・屋外防雨型 (IP66)
- ・赤外線暗視カメラ
- ・f = 2.8~12.0mm パリフォーカルレンズ
- ・フリッカレス機能
- ・30倍 電子感度アップ機能
- ・WDR ワイドダイナミックレンジ機能
- ・DNR デジタルノイズリダクション機能
- ・赤外線照射 約20~25m
- ・オートホワイトバランス機能
- ・プライバシーマスキング機能
- ・フォグ補正 (霧映像補正) 機能

	CT-AHD200
イメージセンサー	1/3" SONY 1.3M CMOS
信号方式	NTSC方式
画素数	130万画素 1280(H) × 1024(V)
出力解像度	720P 30fps / 960H (スイッチによる切換)
レンズ	f=2.8~12.0mm
撮影範囲	水平 約30~85° / 垂直 約22~60°
最低照度	0 LUX (赤外線による暗視)
赤外線LED数	Array LED × 6個
赤外線照射距離	約20~25m (設置環境により変動)
ゲインコントロール機能	有
ホワイトバランス機能	自動/手動
フリッカレス機能	有
デイトナイト機能	自動設定/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HLC
WDR機能	有
DNR	有 (2D / 3D)
霧補正 (フォグ)	有
プライバシーマスク	有
電子感度アップ	× 2 ~ × 30まで
防水性能	IP66
映像出力	1.0V(p-p)75Ω (BNC × 1)
電源	DC12V
消費電力	3.8W 320mA
動作可能周囲温度	-10度 ~ +50度
外形寸法	約 95 (縦) × 110 (幅) × 300 (奥) mm
重量	約 820g
付属品	取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1 BNC変換コネクタ × 1


※ご使用に関して

- ・AHDカメラは直接モニターに繋ぐことができません。
- ・本製品の映像を録画する際には、AHD対応レコーダー (別売) が必要となり、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター (別売) と接続して運用してください。
- ・本製品の映像信号を延長する場合は、従来までのアナログカメラでご利用の「3C-2V/5C-2V」をご使用いただけます。「3C-2V」で最長300mまで延長できますが映像信号は減衰致します。
- ・他社取扱のAHD製品との動作保証は致しません。
- ・本製品は防雨仕様ですので、屋内および屋外のどちらでも設置する事ができます。
- ・赤外線光はガラスや鏡などに反射しますので、夜間の暗視撮影を行う場合には、カメラ撮影方向に光を反射する物体が無い事を確認して設置して下さい。

承認図

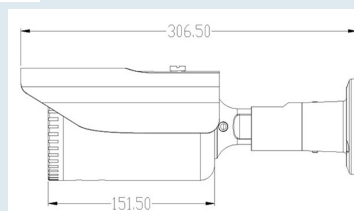

(側面)



(前面)

(mm)