

# CT-C380FHD

2MP WiFi 対応 赤外線暗視 パンチルト IP カメラ

価格 : オープン価格  
JAN : 4571631221745



商品ページ

- カラー
- CMOS
- 固定  
レンズ
- PTZ  
操作
- 赤外線  
暗視
- 集音  
マイク
- 屋内  
専用
- 1年  
保証



環境に優しい  
RoHS指令適合品




## 製品説明

- ・届いたその日からすぐに繋がる!どこからでも見れる!
- ・フルHDで細部までキレイに常時撮影
- ・パンチルト操作で見たい方向に動かす
- ・照明がなくても暗視撮影
- ・プッシュ通知によるお知らせ機能
- ・microSDカードやNASへの録画にも対応
- ・集音マイク&スピーカー搭載 音声双方向機能
- ・Youtubeライブ配信対応


## 製品仕様

設置場所	屋内
映像素子	RGB 1/4" 昼夜対応 CMOSセンサー
画素数	207万画素
フレーム数	最大 30fps
ビデオ圧縮方式	H.264, high profile level 3.1
レンズ	f=3.3mm(F2.8) 焦点:50cm~
撮影視野	水平: 約 60°
赤外線照射距離	約 1~10m 以内
パンチルト可動範囲	左右: 約 340° / 上下: 約 130°
WPS	対応 (ボタン有)
パソコン表示解像度	1920×1080, 1280×720, 640×360
モバイル表示解像度	1280×720, 640×360
集音マイク	内蔵
スピーカー	内蔵 0.5W
SDカードスロット	microSDカード (128GBまで/Class 10以上) ※ SanDisk製指定・別売 FAT32
録画方法	常時録画 / 動作検知録画 / スケジュール録画
同時接続可能人数	最大 20名 (帯域幅設定、使用環境により変動)
映像管理ソフト	パソコン用: Camview (36台同時視聴・設定管理) スマートフォン用: mCamview2 (Android / iPhone) iPad用: mCamview HD
電源	付属専用アダプター (DC5V-1.5A 家庭用コンセント対応)
動作可能周囲温度	0℃~+40℃ (湿度20%~80% RH)
外形寸法	116(高)×75(幅)×79.7(奥)mm
重量	約 280g
付属品	取扱説明書 / LANケーブル(1.8m) / 専用ソフト CD-ROM 専用電源アダプター (ケーブル長約3m) / カメラD / スワートカード 壁面取付ブラケット / 取付ネジ×3 / アンカープラグ×3
保証期間	1年

## 撮影範囲

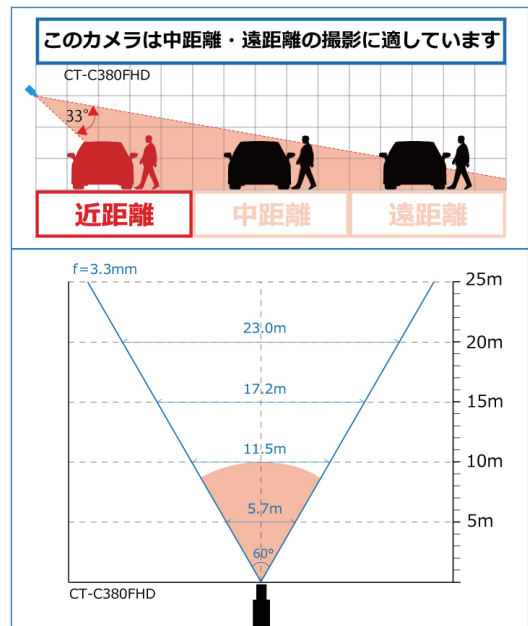

## 外径寸法 (単位: mm)

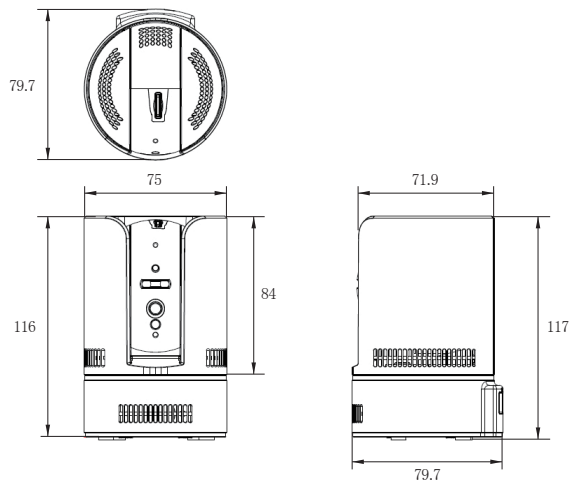

BC-directshop

# 防犯カメラダイレクト

<https://www.bc-direct.net/>

# セキテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE  
問い合わせ



LINE 公式アカウント