

CT-NPC350

IP 5MP 防雨 PoE 給電対応 AF バレットカメラ

価格 : オープン価格
JAN : 4571631222131



商品ページ

カラー CMOS PoE 可変レンズ 赤外線暗視 屋外防雨 2年保証



環境に優しい
RoHS指令適合品

5MP HD
2560×1920P


製品説明

- ・フルHDで細部までキレイに常時撮影
- ・LANケーブル1本でスッキリ配線 PoE給電対応
- ・パソコンからアクセス可能
- ・オートフォーカス機能でピント調整
- ・赤外線LEDで夜間も撮影
- ・防塵防水性能 IP67

製品仕様


設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.7" 5MP CMOS
映像圧縮方式	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
総画素数	500万画素 2592(H)×1944(V)
レンズ	f=2.8~12mm 電動・オートフォーカスレンズ
撮影範囲	水平 約 35~95°
赤外線照射距離	屋外：最大 30m (設置環境により変動)
ストリーミング	メイン：2880x1620 2560x1440 1920x1080 1280x720 サブ：1280x720 704x480 640x480 352x240 3rd：704x480 480x240 352x240
ネットワークインターフェース	RJ-45
表示ブラウザ	Chrome / Edge / Firefox / Safari (10ユーザー以内)
ONVIF	2.1.1.2
SDカードスロット	microSDカード 256GBまで (別売：録画可能)
ビットレート	64Kbps~8Mbps IPv4
集音マイク	G.711A・U
音声入力端子	音声ライン入力 / 3.5mmフォンジャック
インテリジェンス	ラインクロス / エリア侵入 / 撮影妨害 / 物体移動
防水性能	IP67
電源 / 消費電力	Poe / NVR給電 / DC12V外部給電 最大 8.5W
外径寸法	約 80.3(高)×80.5(幅)×213(奥)mm
重量	約 700g
動作可能周囲温度	-30~+60℃ / 0~95 %RH (結露なきこと)
付属品	取扱説明書
保証期間	2年

撮影範囲

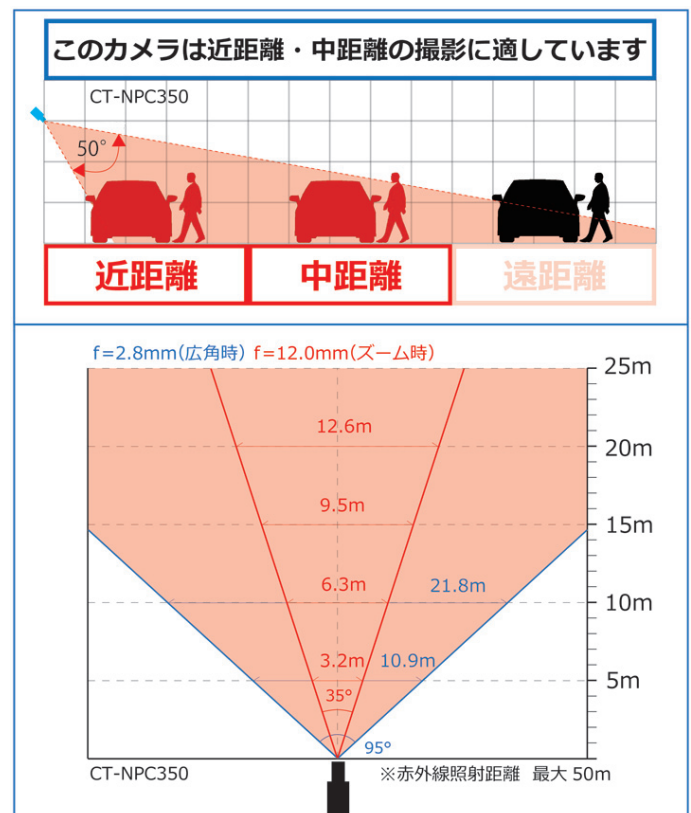

外径寸法

(単位: mm)

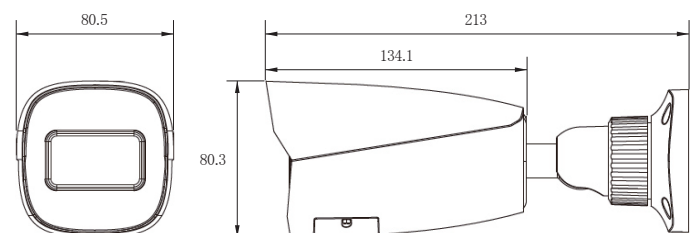

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

https://www.bc-direct.net/

セキテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ

LINE 公式アカウント