

CT-NPC360

IP 5MP 防雨 PoE 給電対応 AF ドームカメラ

価格 : オープン価格
JAN : 4571631222148



商品ページ



環境に優しい
RoHS指令適合品

5 MP HD
2560×1920P

- カラー CMOS PoE 可変レンズ 赤外線暗視 屋外防雨 2年保証


製品説明

- ・滑らかで高精細な映像を撮影
- ・LANケーブル1本でスッキリ配線 PoE給電対応
- ・パソコンからアクセス可能
- ・オートフォーカス機能でピント調整
- ・赤外線LEDで夜間も撮影
- ・防塵防水性能 IP67


製品仕様

設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.7" 5MP CMOS
映像圧縮方式	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
総画素数	500万画素 2592(H)×1944(V)
レンズ	f=2.8~12mm 電動・オートフォーカスレンズ
撮影範囲	水平 約 35~94°
赤外線照射距離	屋外：最大 30m (設置環境により変動)
ストリーミング	メイン: 2880×1620/2560×1440/2304×1296/ 1920×1080/1280×720 サブ: 1280×720/704×480/640×480/352×240 3rd: 704×480/480×240/352×240
ネットワークインターフェース	RJ-45
表示ブラウザ	Chrome / Edge / Firefox / Safari (10ユーザー以内)
ONVIF	2.1.12 (Profile G/S)
SDカードスロット	microSDカード 256GBまで (別売：録画可能)
ビットレート	64Kbps~8Mbps IPv4
集音マイク	G.711A・U
音声入力端子	音声ライン入力 / 3.5mmフォンジャック
インテリジェンス	ラインクロス / エリア侵入 / 撮影妨害 / 物体移動
防水性能	IP67
電源 / 消費電力	Poe / NVR給電 / DC12V外部給電 最大 8.5W
外径寸法	約 111.5(直径)× 102(高)mm
重量	約 650g
動作可能周囲温度	-30~+60℃ / 0~95 %RH (結露なきこと)
付属品	取扱説明書
保証期間	2年

撮影範囲

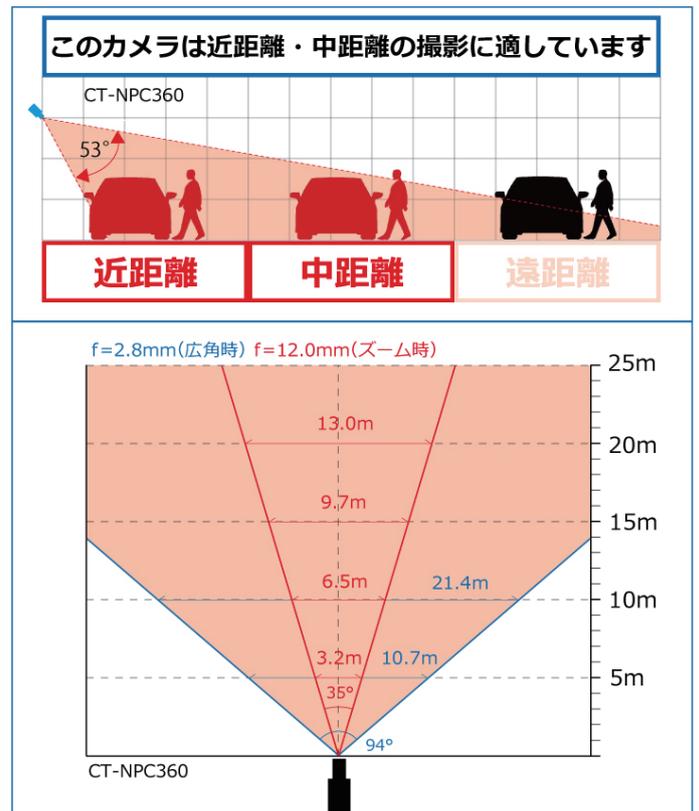

外径寸法 (単位: mm)

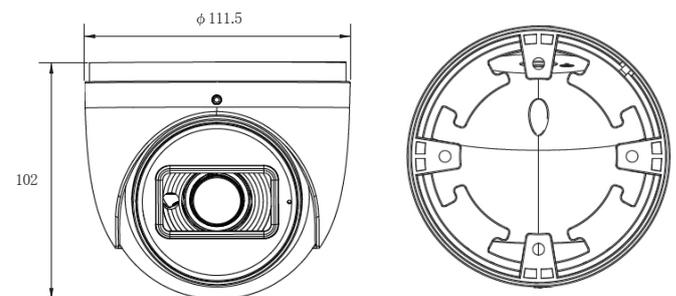

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

<https://www.bc-direct.net/>

セキテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ



LINE 公式アカウント