

## CT-NSR116

8MP (4K) 対応 PoE 給電 16ch NVR

価格 : オープン価格  
JAN : 4571631222155

商品ページ



## 製品説明

- ・8MP(4K)カメラまでの映像を録画可能
- ・LANケーブル1本でスッキリ配線 PoE給電対応
- ・繋ぐだけの簡単接続 プラグ&プレイ対応
- ・パソコンやスマホで遠隔監視
- ・多彩な録画方法 (常時 / モーション検知 / スケジュール)
- ・音声も同時録音可能

## 録画時間目安


H.265圧縮 / カメラ1台 / 標準画質

HDD容量 画素数	1TB	2TB	3TB	4TB
アナログ・HD	159日	318日	477日	636日
フルHD	53日	106日	159日	212日
400万画素	26日	53日	79日	106日
500万画素	20日	40日	60日	79日

※本表は目安であり、録画期間を保証するものではありません。

## 外径寸法

(単位: mm)

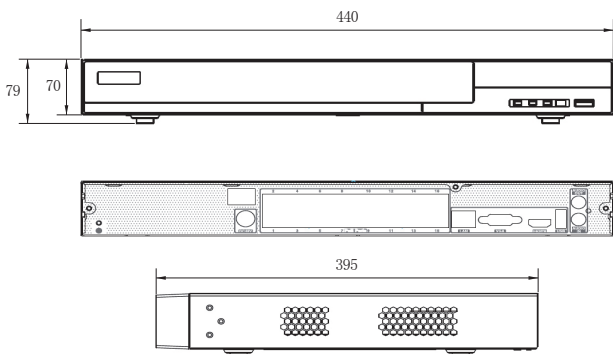

## 製品仕様

システム設定画面	日本語
圧縮方式	H.265 / H.264 (選択可) デジタル圧縮
録画解像度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @120fps
録画画質	最高 / 高 / 中 / 低 / 最低
録画ビットレート	1Mbps~8Mbps
録画方法	常時録画 / 手動録画 / スケジュール録画 / モーション録画
ライブ画面表示	フル画面 / 4分割 / 9分割 / 16分割 / 画面巡回切替
再生画面表示	フル画面 / 4分割 / 9分割 / 16分割
映像出力	HDMI : 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 VGA : 1920x1080 / 1280x1024
音声入出力	1入力(RCA) 1出力(RCA)
録画検索	日付検索 / イベント検索
日付時間データ	電源OFF時も設定を保持 (NTP利用推奨)
ビデオロス検知	有
録画上書き機能	有
センサー入力	16入力 (無電圧接点 N.O./N.C.)
リレー出力	4出力 (無電圧接点 N.O.)
USBポート	USB2.0x2 (マウス接続、バックアップ用)
ネットワーク端子	RJ-45 (イーサネット 10/100M BASE-T)
独立 PoE ポート	RJ-45x16 IEEE802.3af
ネットワーク接続	TCP/IP / PPPoE / DHCP / DDNS
ONVIF	対応 V2.4(プロファイルS)
バックアップ	USBフラッシュメモリー(別売)、ネットワーク経由
ハードディスク	1~8TBまで対応 (SATA 3.5インチx2)
電源	AC100~230V
動作可能周囲温度	5℃~40℃ (湿度:10~80%以内)
外径寸法	約 440(幅)×395(奥)×79(高)mm (突起物除く)
重量	約 4.48kg (内蔵HDD除く)
付属品	取扱説明書(保証書) / 電源ケーブル / マウス
保証期間	2年

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

<https://www.bc-direct.net/>

セキュテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE  
問い合わせ

LINE 公式アカウント