

CT-R1140

8MP (4K) 対応 4ch デジタルレコーダー

価格 : オープン価格
JAN : 4571631224043



商品ページ



製品説明

- ・8MP(4K)カメラまでの映像を録画可能
- ・AHD / HD-TVI / CVBS 信号に対応
- ・パソコンやスマホで遠隔監視
- ・多彩な録画方法 (常時 / モーション検知 / スケジュール)
- ・3種類の映像出力 (HDMI / VGA / ビデオ出力)
- ・音声も同時録音可能

録画時間目安


H.265圧縮 / HDD 1TB搭載

カメラ台数 画質	1台	2台	3台	4台
高 (画質 10)	12日	6日	4日	3日
中 (画質 6)	25日	13日	9日	6.5日
低 (画質 3)	110日	55日	37日	27日

※本表は目安であり、録画期間を保証するものではありません。

外径寸法

(単位: mm)

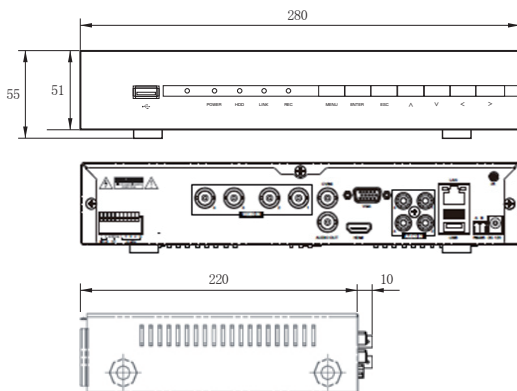

製品仕様

入力信号規格	AHD (1.0~8.0) / HD-TVI / HD-CVI / CVBS 4入力 BNCJ 端子 (NTSC / PAL)
入力対応解像度・録画解像度	3840×2160 / 3072×2048 / 2592×1944 / 2560×1920 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720 / 960×480 / 720×480 / 640×360 (※接続カメラにより自動変動)
IPカメラ入力	4ch (各chモード切替 ※同軸 / IPカメラ 混在接続可) ONVIF - Profile S
映像圧縮方式	H.265 / H.264 設定可
表示速度	最大 120ips
設定画面	日本語 (モニター上に表示) マウス操作・ネットワーク経由 PC操作
録画モード	常時 / タイマー (スケジュール) / 動き検知 / 外部アラーム
録画フレーム数	8MP:15fps / 6MP:15fps / 5MP:20fps / 4MP以下:30fps
再生検索モード	日時検索・イベント検索・スマートサーチ
ライブ画面表示	全画面・4分割・巡回切替・PIP画面
出力解像度	3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
デジタルズーム	4~25倍 (2MP: 4段階 / 4MP: 3段階 / 8MP: 2段階) ライブ/再生時両方可
モニター出力	HDMI / VGA (※ 2MP まで) / CVBSビデオ端子 (BNCJ) ×各1
音声入出力	4入力 1出力 (RCAJ) / AOC (音声同軸ケーブル重畳通信) 対応
PTZ制御信号	RS-485 +- (Pelco-D) / UTC (同軸ケーブル重畳制御) 対応
アラーム / リレー	アラーム入力 4系統 (1~4ch) / 無電圧 a 接点 (N.O.) ×1
トリガー/異常検知	外部アラーム・ビデオロス・HDD故障・動き検知・タンバリング
通知機能	動き検知時、プッシュ通知 (スマホアプリ) / E-mail送信
バックアップ	USBメモリ / 外付HDD (電源別供給品) / ネットワーク経由PC
ネットワーク	IPv4 10/100 イーサネット (TCP/IP)
電源	付属電源 (DC12V/3A) 最大消費電力 18W 端子:内径 2.5mm
外形寸法 / 重量	約 280 (幅) × 215 (奥) × 55 (高) mm / 約 1.4 kg ※HDD含まず
使用可能温度	約 -10 ~ 40度、湿度: 10~90%
付属品	光学マウス (有線)、専用ACアダプター 各一ヶ
準拠	電気用品安全法 (PSE) / 米国防権限法 (NDAA) / 米国貿易協定法 (TAA)
製造/原産国	台湾
保証期間	2年

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

https://www.bc-direct.net/

セキテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ

LINE 公式アカウント