

CT-R1260

4K 対応 16ch デジタルレコーダー

価格 : オープン価格
JAN : 4571631223695



商品ページ



製品説明

- ・8MP(4K)カメラまでの映像を録画可能
- ・AHD / HD-TVI / CVBS 信号に対応
- ・パソコンやスマホで遠隔監視
- ・多彩な録画方法(常時 / モーション検知 / スケジュール)
- ・3種類の映像出力(HDMI / VGA / ビデオ出力)
- ・音声も同時録音可能

録画時間目安


H.265圧縮 / HDD 1TB搭載

カメラ台数 画質	10台	12台	14台	16台
高 (画質 10)	1.6日	1.4日	1.2日	1日
中 (画質 5)	2.6日	2.3日	2日	1.7日
低 (画質 3)	11日	9.9日	8.9日	7.9日

※本表は目安であり、録画期間を保証するものではありません。

外径寸法

(単位: mm)

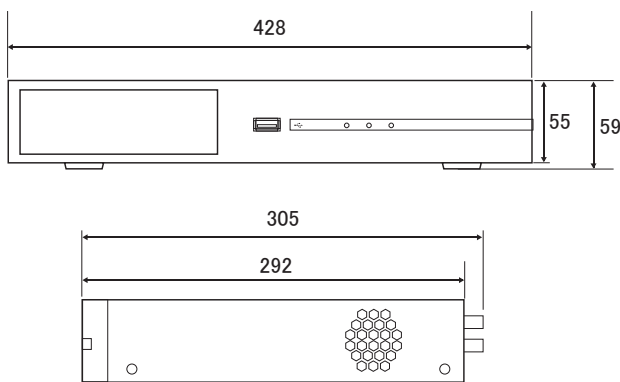

製品仕様

信号方式	NTSC
システム設定画面	日本語
記録方式	H.265 / H.264 (選択可) デジタル圧縮
録画解像度 録画フレーム数	カメラ信号 / 録画解像度 / 最大フレーム数 4K / 3840×2160 / 15fps 5MP20fps / 2560×1920 / 20fps 5MP12.5fps / 2560×1920 / 12fps 4MP / 2560×1440 / 30fps 2MP / 1920×1080 / 30fps CVBS / 944×480 / 30fps
※ 最大フレーム数は 接続カメラ台数によって 異なります。	
録画画質	レベル 1~13 調整可
録画方法	常時/スケジュール/モーション検知/アラーム 上書き機能有
ライブ画面表示	フル画面/4-9-13-16分割/PIP/画面巡回切替/スポット切替
再生画面表示	フル画面/4-9-16分割
映像入力	16入力 (BNC) AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS
映像出力	HDMI / VGA / ビデオ出力(BNC-J)
出力解像度	3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
音声入出力	8入力 2出力 (RCA) / AOC(音声同軸ケーブル重畳通信)
UTC機能	有
日付時間データ	電源OFF時も設定を保持 (NTP利用推奨)
トリガー検知	外部アラーム・ビデオロス・HDD故障・動作検知・タンパリング
センサー入力	16入力 (無電圧接点 N.C./N.O.)
リレー出力	2出力 (無電圧接点 N.O.)
PTZ通信ポート	RS-485 (+-)×1
USBポート	USB2.0×2 (マウス接続、バックアップ用)
ネットワーク端子	RJ-45 (イーサネット 10/100/1000BASE)
バックアップ	USBメモリー (別売)、外付HDD (別売)、ネットワーク経由
ハードディスク	1~16TBまで対応 (SATA 3.5インチ×2)
電源	DC12V/5A 電源アダプター 最大42W 端子内径 2.5mm
動作可能周囲温度	温度: 約 0~50℃ / 湿度: 約 10~80%
外径寸法	約 428(幅)×305(奥)×59(高)mm (突起物除く)
重量	約 3.96kg
付属品	取扱説明書(保証書) / 電源アダプター / マウス
保証期間	2年

※ 本製品には冷却ファンが内蔵しています。寝室など静穏性を求める場所ではご使用に向きません。

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

https://www.bc-direct.net/

セキテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ

LINE 公式アカウント