CT-SH1280

AHD 2MP 赤外線暗視 ドームカメラ

価格　：オープン価格
JAN　：4571631224128

商品ページ




カラー　CMOS　固定レンズ　赤外線暗視　屋内専用　2年保証

Full HD 1080

製品説明

・フルHDで細部までキレイに常時撮影
・UTC機能対応
・既設のカメラと入れ替え可能
・赤外線LEDで夜間も撮影

撮影範囲

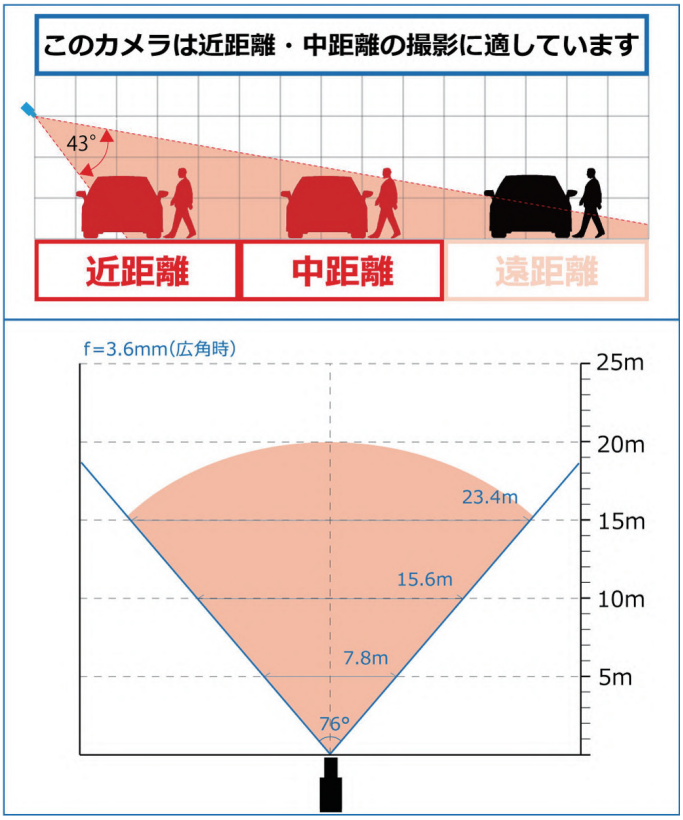


製品仕様

設置場所	屋内用
イメージセンサー	1/3" 2.1MP CMOS
総画素数	207万画素　1920(H)×1080(V)
出力解像度/フレーム	2.1MP：30/25　1.3MP：30/25 fps
出力映像信号	AHD / TVI / CVI / CVBS 切替可(UTC)
最低照度　※1	0 LUX(赤外線暗視時) 赤外線LED 4個 最大 20m
搭載レンズ	f= 3.6mm　メガピクセル固定レンズ
映像出力	BNCJ ×1（カメラケーブル 約 40cm）
撮影範囲　※2	水平画角　約 76°（2.1MP 撮影時）
設定操作方法	同軸ケーブルへの重畳(UTC)
デイナイト機能	照度センサ連動 / 自動 / カラー固定 / 白黒固定
ノイズ軽減	あり（2D / 3D デジタルノイズリダクション）
逆光補正	あり（BLC）
デジタルWDR	あり（D-WDR）
ホワイトバランス	あり 自動(ATW)/ 手動(MWB)
フリッカレス	あり（FLC）
設定画面言語　※3	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語　他
動作可能温度/湿度	-20～60度 / 10～90%（結露なきこと）
定格電圧	DC12V
消費電力	3W 250mA（赤外線LED点灯時）
外径寸法	約 90(直径) × 80(高) mm
重量	約 160g
付属品	取扱説明書、電源アダプター
保証期間	2年

※ 1 ... 赤外光到達距離は、設置環境により変動します。
※ 2 ... 出力解像度により、撮影可能範囲(画角)は変動します。
※ 3 ... 映像信号種を変更すると、初期画面では英語表示になります。

外径寸法　（単位: mm）

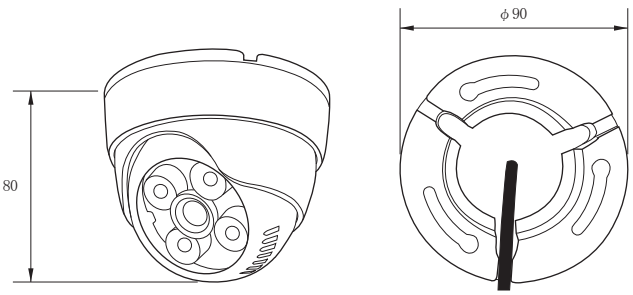

BC-directshop
防犯カメラダイレクト
https://www.bc-direct.net/

セキュテック株式会社
〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3
0120-963-196

トップページ

LINEで問い合わせ
LINE 公式アカウント