

DGM5216SVAT

IP 5MP 防雨 PoE 給電対応 広角 ドームカメラ

希望小売価格 : 198,000 円 (税込)



商品ページ

カラー

CMOS

PoE

固定
レンズ赤外線
暗視屋外
防雨2年
保証環境に優しい
RoHS指令適合品

製品説明


- ・滑らかで高精細な映像を撮影
- ・LANケーブル1本でスッキリ配線 PoE給電対応
- ・パソコンからアクセス可能
- ・f=2.1mmの広角メガピクセルレンズ搭載
- ・赤外線LEDで夜間も撮影
- ・防塵防水性能 IP66

製品仕様


設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.8" SONY STARVIS 5MP CMOS
圧縮方式	H.264 / H.265 / H.265+ / MJPEG
総画素数	517万画素 2608(H)×1984(V)
搭載レンズ / 画角	f= 2.1mm 広角メガピクセルレンズ
撮影範囲	水平画角 約 156°
赤外線照射距離	屋外: 最大 25m 屋内: 最大 30m
メインストリーミング	2592x1944 / 2560x1440 / 2304x1296 / 他
サブストリーミング	720x480 / 640x480 / 640x360 / 480x360 / 他
最大フレーム数	60fps(1080p) / 25fps(1944p) / 30fps(他 解像度)
ONVIF	17.06
表示ブラウザ	Chrome / Edge (6ユーザー以内 Windows10以上)
SDカードスロット	microSDカード 256GB まで (別売)
ビットレート	512Kbps ~ 12Mbps VBR/CBR
集音マイク	内蔵 G.711 / G.711A / AAC
インテリジェンス	AIベース 人検知 / 車検知
電源消費電力	PoE(IEEE802.3af) / DC12V 外部給電 <8W
防水・保護等級	IP66
動作可能温度/湿度	-30~60度 / 10~90% (結露なきこと)
耐雷サージ機能	4kV
外径寸法	約 127(直径)×104.7(高)mm
ケーブル長	約 40cm
重量	約 500g
付属品	取扱説明書
保証期間	2年

撮影範囲


このカメラは近・中距離の撮影に適しています

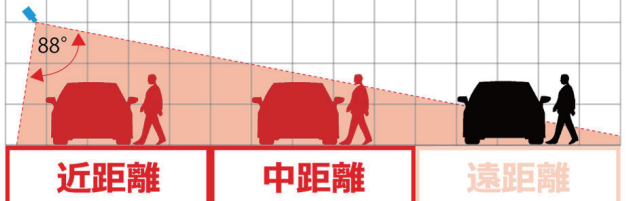

f=2.1mm(広角)

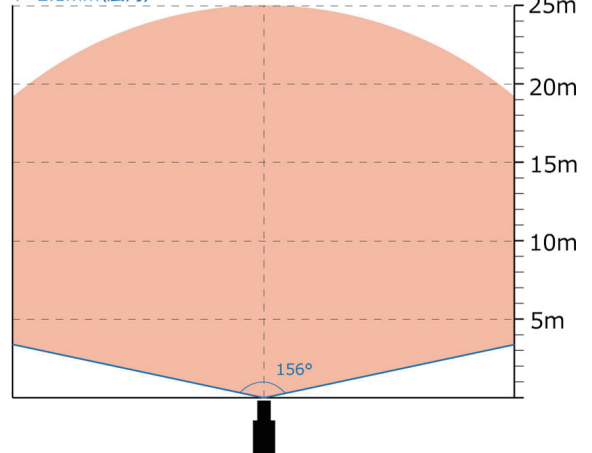

外径寸法 (単位: mm)

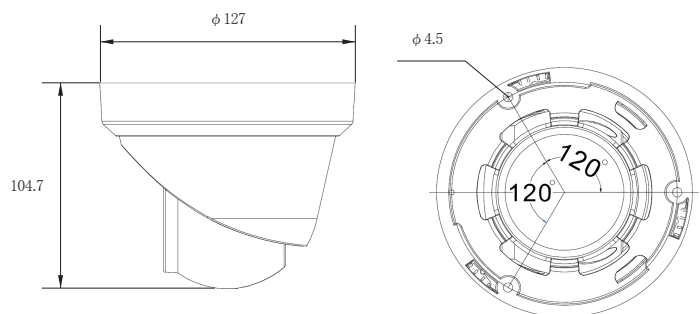

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

<https://www.bc-direct.net/>

セキテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ

LINE 公式アカウント