

DGM5345AGCAT

IP 5MP 防雨 PoE 給電対応 AF ドームカメラ

希望小売価格 : 220,000 円 (税込)



商品ページ



環境に優しい
RoHS指令適合品



- カラー CMOS PoE 可変レンズ 赤外線暗視 屋外防雨 2年保証


製品説明

- ・滑らかで高精細な映像を撮影
- ・LANケーブル1本でスッキリ配線 PoE給電対応
- ・パソコンからアクセス可能
- ・オートフォーカス機能でピント調整
- ・赤外線LEDで夜間も撮影
- ・防塵防水性能 IP66

製品仕様


設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/3" 5MP CMOS
圧縮方式	H.264 / H.265 / H.265+
総画素数	503万画素 2592(H)×1944(V)
搭載レンズ / 画角	f= 2.8~12mm 電動ズーム・オートフォーカスレンズ
撮影範囲	水平画角 約 40~117°
赤外線照射距離	屋外: 最大 25m 屋内: 最大 30m
メインストリーミング	3072x2048 / 2592x1944 / 2560x1440 / 2304x1296 1920x1080 / 1920x1920 / 1280x720 / 1200x1200
サブストリーミング	D1 / VGA / 640x360 / 480x360 / 480x480 / 352x288
ONVIF	17.06
表示ブラウザ	Chrome / Edge (6ユーザー以内 Windows10以上)
SDカードスロット	無し
ビットレート	32Kbps ~ 8Mbps VBR/CBR
集音マイク	内蔵 G.711 / G.711A / AAC
インテリジェンス	AIベース 人 / 車 / バイク / 自転車 検知
電源消費電力	PoE (IEEE802.3af) / DC12V 外部給電 <8W
防水 / 耐衝撃レベル	IP66 / IK10
動作可能温度/湿度	-30~60度 / 10~90% (結露なきこと)
耐雷サージ機能	4kV
外径寸法	約 111 (直径) × 90.5 (高) mm
ケーブル長	約 55cm
重量	約 820g
付属品	取扱説明書
保証期間	2年

撮影範囲

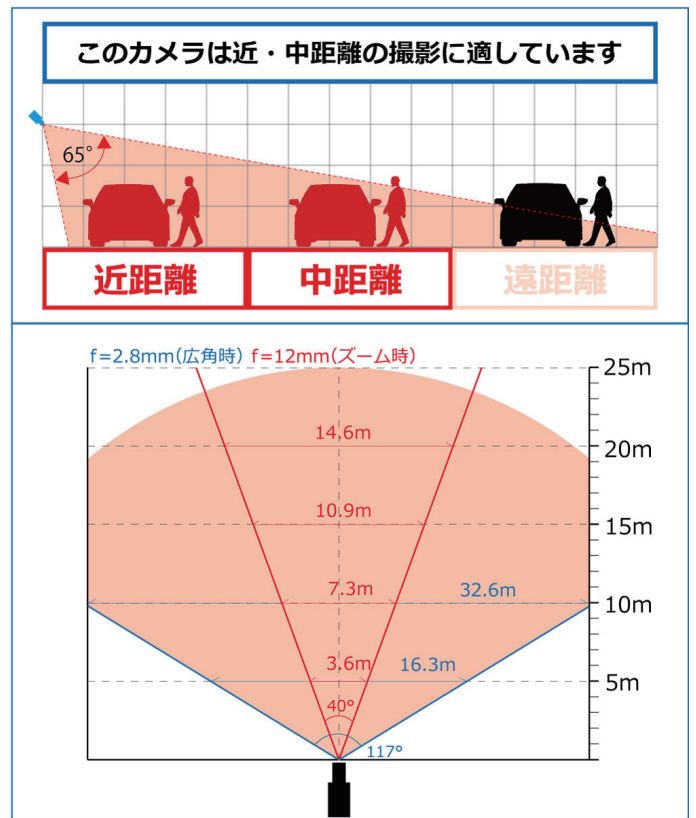

外径寸法

(単位: mm)

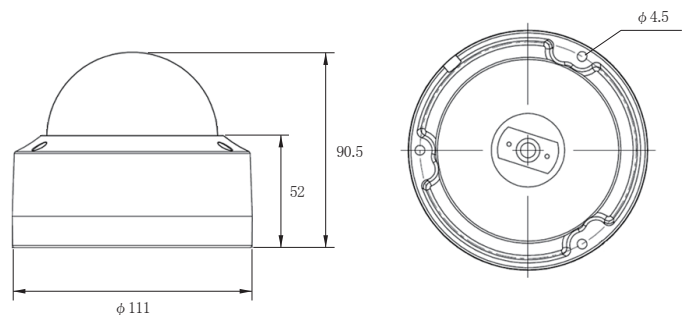

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

セキュテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196

<https://www.bc-direct.net/>



トップページ

