DGM8108SVAT

IP 8MP 防雨 PoE 給電対応 バレットカメラ

希望小売価格　：110,000 円（税込）

商品ページ



環境に優しい RoHS指令適合品

カラー　CMOS　PoE　固定レンズ　赤外線暗視　屋外防雨　2年保証

NDAA COMPLIANT　4K ULTRA HD


製品説明

・4K画質の滑らかで細やかな映像
・LANケーブル1本でスッキリ配線　PoE給電対応
・パソコンからアクセス可能
・赤外線LEDで夜間も撮影
・防塵防水性能 IP67


製品仕様

設置場所	屋内･屋外　両用　※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.8" SONY STARVIS 8MP 4K CMOS
圧縮方式	H.264 / H.265 / H.265+ / MJPEG
総画素数	859万画素　3856(H)×2228(V)
搭載レンズ / 画角	f= 2.8mm メガピクセル広角レンズ
撮影範囲	水平画角　約 110 °
最低照度	屋外 : 最大 20m　屋内 : 最大 30m
赤外線照射距離	0 Lux(赤外線LED点灯) / 0.001 Lux(赤外線LED消灯)
メインストリーミング	3840×2160 / 3072×2048 / 2592×1944 / 2560×1440 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720
サブストリーミング	720×480 / 640×480 / 640×360 / 480×360 / 352×288
サードストリーミング	1920×1080 / 1280×720 / 352×288
ONVIF	17.06
表示ブラウザ	Chrome / Edge　(6ユーザー以内 Windows10以上)
最大フレーム数	60fps (1080p/720p) / 25(2048p) / 20(4K) / 30(その他)
ビットレート	512Kbps ～ 12Mbps　VBR / CBR
集音マイク	内蔵　G.711 / G.711A / AAC
インテリジェンス	AIベース 人検知 / 車検知
電源･消費電力	PoE(IEEE 802.3af) / DC12V 外部給電　＜ 8W
防水･保護等級	IP67
動作可能温度/湿度	-30℃ ～ 60℃ / 10 ～ 90 %RH (結露なきこと)
耐雷サージ機能	4kV
外径寸法	約 62.7(縦)× 65.7(横)× 172.9(奥行) mm
ケーブル長	約 49cm
重量	約 355g
付属品	取扱説明書
保証期間	2年

撮影範囲

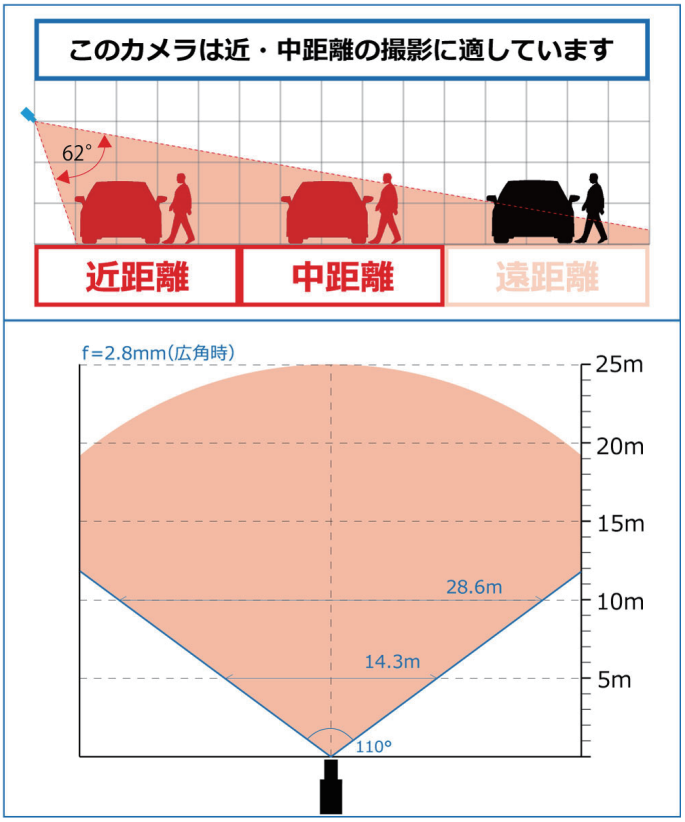

外径寸法　（単位: mm）

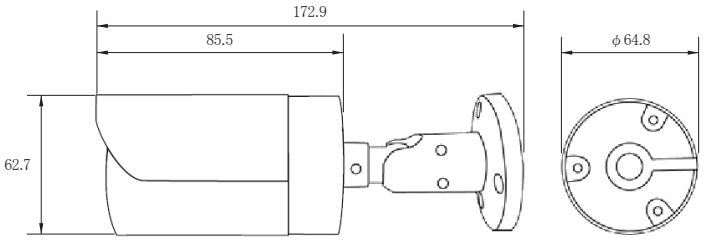

BC-directshop
防犯カメラダイレクト
https://www.bc-direct.net/

セキュテック株式会社
〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3
0120-963-196

トップページ

LINEで問い合わせ
LINE 公式アカウント