

DGM8448SVAT

IP 8MP 防雨 PoE 給電対応 AF ドームカメラ

希望小売価格 : 385,000 円 (税込)



商品ページ

カラー

CMOS

PoE

可変
レンズ赤外線
暗視屋外
防雨2年
保証環境に優しい
RoHS指令適合品

製品説明



- ・800万画素(4K)の滑らかで細やかな映像
- ・LANケーブル1本でスッキリ配線 PoE給電対応
- ・パソコンからアクセス可能
- ・オートフォーカス機能でピント調整
- ・赤外線LEDで夜間も撮影
- ・防塵防水性能 IP66

製品仕様

設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.8" SONY STARVIS 8MP 4K CMOS
圧縮方式	H.264 / H.265 / H.265+ / MJPEG
総画素数	859万画素 3856(H)×2228(V)
搭載レンズ / 画角	f= 2.8~12mm 電動ズーム・オートフォーカスレンズ
撮影範囲	水平画角 約 40~117°
赤外線照射距離	屋外: 最大 35m 屋内: 最大 40m
メインストリーミング	3840x2160 / 3072x2048 / 2592x1944 / 他
サブストリーミング	720x480 / 640x480 / 640x360 / 480x360 / 他
サードストリーミング	1920x1080 / 1280x720 / 352x288
ONVIF	17.06
表示ブラウザ	Chrome / Edge (6ユーザー以内 Windows10以上)
最大フレーム数	60fps(1080p/720p) / 25(2048p) / 20(4K) / 30(他)
SDカードスロット	無し
ビットレート	512Kbps ~ 12Mbps VBR/CBR
集音マイク	内蔵 G.711 / G.711A / AAC
インテリジェンス	AIベース 人検知 / 車検知 / バイク検知 / 自転車検知
電源・消費電力	PoE(IEEE802.3af) / DC12V 外部給電 <8W
防水 / 耐衝撃レベル	IP66 / IK10
動作可能温度/湿度	-30~60度 / 10~90% (結露なきこと)
耐雷サージ機能	4kV
外径寸法	約 132(直径)×103.9(高)mm
ケーブル長	約 55cm
重量	約 630g
付属品	取扱説明書
保証期間	2年


撮影範囲

このカメラは近・中距離の撮影に適しています

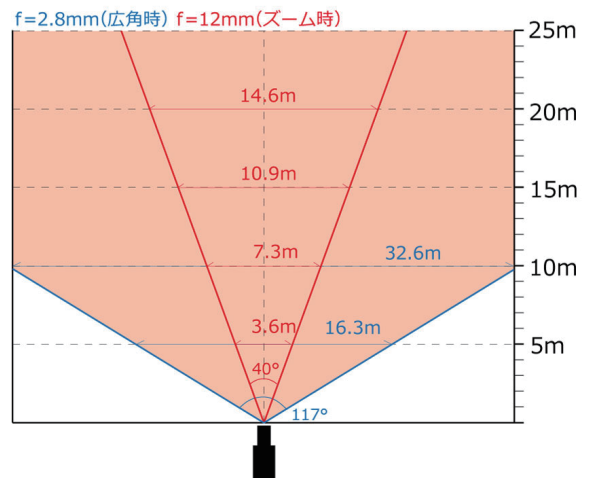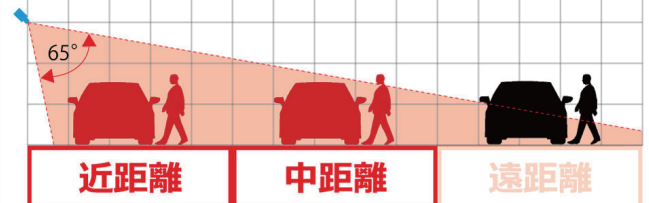

外径寸法

(単位: mm)

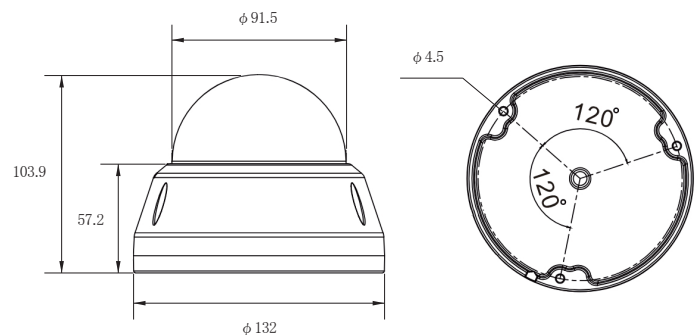

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

<https://www.bc-direct.net/>

セキテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ

LINE 公式アカウント