DGS8100PE

PoE スイッチングハブ　9 ポート

希望小売価格　：オープン価格

商品ページ




8入力　屋内専用　2年保証

製品説明


・9ポートPoEスイッチングハブ（10/100Mbps）
・PoE給電対応（IEEE 802.3af/at/bt準拠）
・1～8ポート合計 120W までの出力に対応
・長距離伝送に対応（最大250m）
・高信頼性設計（雷サージ保護･静電気保護）

接続図

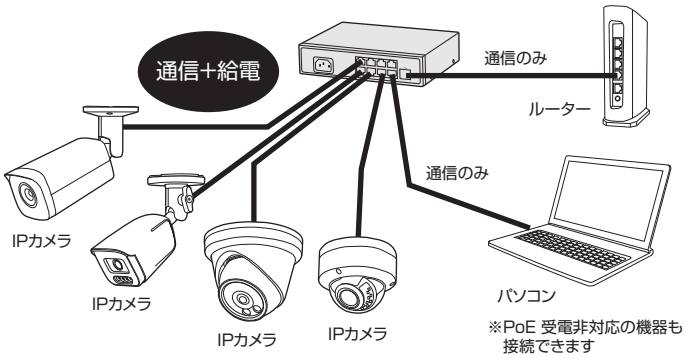

PoE給電に対応している機器(IPカメラなど)へは、LANケーブル1本で通信と給電を行えます。
パソコンなどの給電が不要な機器に対しては、自動判別して通常のデータ通信だけを行います。

外径寸法　（単位: mm）

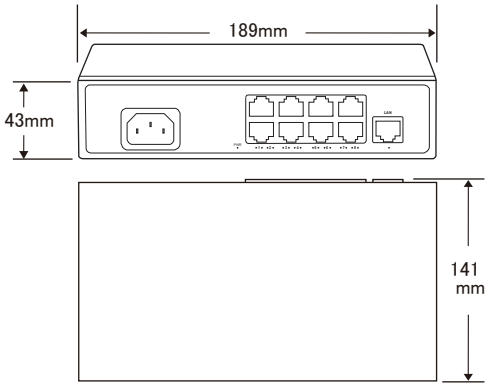

製品仕様

スイッチタイプ	レイヤー2 アンマネージド
ポート数	9ポート(アップリンクポート ×1)
ポート構成	1～6ポート 10/100Mbps PoE/PoE+ (af/at規格 最大 30W/1ポート) 7～8ポート 10/100Mbps PoE/PoE+/PoE++ (bt規格 最大 60W/1ポート) LANポート 10/100Mbps アップリンクポート
端子	RJ-45
PoE対応ポート出力	1～8ポート合計 120W まで
準拠規格	IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3x(Flow control) IEEE802.3af / at / bt(PoE / PoE+ / PoE++)
アクセス方式	CSMA/CD
通信モード	フルデュプレックス / ハーフデュプレックス
AutoMDI / MDI-X	対応
PoE給電方式	Alternative A
適合LANケーブル	PoE(CAT5e 以上)/ PoE+(CAT6 以上)/ PoE++(CAT6A 以上) 24AWG以上
スイッチファブリック	1.8Gbps
スイッチング方式	Store&Forward
AI ウォッチドッグ	1～8ポート　死活監視・自動再起動
オートネゴシエーション	対応(100/10Mbps)
フィルタリング速度	148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
長距離伝送モード	自動切替（最大 250m 10Mbps PoE）
雷サージ保護	6KV
静電気保護	8KV
MACアドレステーブル	2K
VCCI規格	VCCI規格
入力電圧	AC 90～240V
消費電力	最大 120W 以下
動作可能周囲温度	-30 ～ 60℃
外形寸法	約 189(幅)×43(高)×141(奥行) mm
重量	約 780g(本体のみ)
筐体材質	メタル
ファン仕様	静音ファンレス
付属品	AC電源ケーブル(約 1.2m)
保証期間	2年
原産国/製造国	台湾

BC-directshop
防犯カメラダイレクト
https://www.bc-direct.net/
セキュテック株式会社
〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3
0120-963-196
トップページ
LINEで問い合わせ
LINE 公式アカウント