

セット 510-WF

CT-W400


CT-W410

CT-W420

CT-W430



広い敷地にも設置可能 カメラが中継機になるリピーター機能

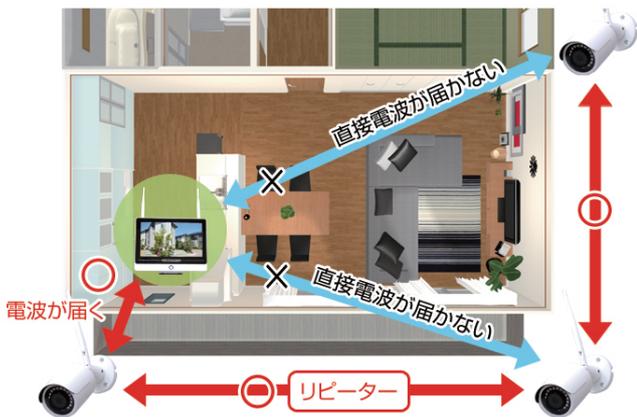

電波が届かない場所でも、リピーター機能で接続可能!!

※リピーター機能は「見通し50m」までのカメラを接続できます。

配線イメージ



ST-W510-M

モニター 一体型レコーダー

設置場所	屋内
モニターサイズ	12.5 インチ LCD
映像入力	IP カメラ 1 ~ 10 台接続 (専用カメラ 最大 8MP 対応)
映像出力	HDMI * 1
表示解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1440×900 / 4K ※1
表示フレーム数	各チャンネル最大 15fps (10ch 合計 150fps)
表示モード	1 画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割 / 10 分割
音声入力	ネットワークデータ通信 (集音マイク搭載カメラより)
音声出力	HDMI * 1 / 3.5mm オーディオジャック * 1
内蔵 HDD	SATA* 1 (最大 8TB-HDD)
PTZ 制御	ネットワークデータ通信制御 (CT-W430 操作可)
Wi-Fi	802.11a / b / g / n (2.4GHz 帯 / 5GHz 帯)
Wi-Fi 通信規格	WEP / WPA / WPA2
録画解像度	4K 8MP / 5MP / 3MP / 2MP / 1.3MP / 640×480
録画モード	H.265 常時 / イベント (モーション) / スケジュール
録画フレーム数	15fps (固定)
デジタルズーム	あり
ネットワーク	LAN : 10/100BASE イーサネット / Wi-Fi
動作可能周囲温度	-10 ~ 45℃ / 湿度 10 ~ 90% ※結露無きこと
定格電力	DC12V - 3A (最大 25W)
外径寸法	約 225 (高) × 300 (幅) × 49 (奥) mm ※アンテナ除く
重量	約 1.6kg (HDD 内蔵時)
付属品	取扱説明書 / 電源アダプター / スタンド / マウス / LAN ケーブル 1m

(※1) 4K 3860×2160 解像度は、HDMI 出力時のみ利用可

CT-W400 / CT-W410

3MP WiFi 無線カメラ

設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.7" CMOS センサー
画素数	300 万画素
レンズ	f=3.6mm
撮影範囲	水平 約 85°
赤外線照射距離	最大 約 10m (設置環境により変動)
出力解像度	2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720 (メインストリーム)
デイナイト機能	照度センサー連動 (自動切替)
フレームレート	15fps
ネットワーク	Wi-Fi (2.4GHz)
防水性能	IP66
集音マイク	CT-W400 : 集音マイク無し / CT-W410 : 集音マイク内蔵
電源	DC12V 1A
消費電力	カラー時 : 3W 暗視時 : 6W
外径寸法	約 65 (高) × 65 (幅) × 165 (奥) mm ※アンテナ除く
重量	約 360g
動作可能周囲温度	-10 ~ +50℃ (湿度 10 ~ 90%)
付属品	カメラ用電源アダプター

CT-W420

3MP WiFi 無線ドームカメラ

設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.7" CMOS センサー
画素数	300万画素
レンズ	f=3.6mm
撮影範囲	水平 約 85°
赤外線照射距離	最大 約 10m (設置環境により変動)
出力解像度	2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720 (メインストリーム)
デイナイト機能	照度センサー連動 (自動切替)
フレームレート	15fps
ネットワーク	Wi-Fi (2.4GHz)
防水性能	IP66
集音マイク	あり
電源	DC12V 1A
消費電力	カラー時：3W 暗視時：6W
外径寸法	約 90.5 (高) × 64 (幅) × 165 (奥) mm ※アンテナ除く
重量	約 360g
動作可能周囲温度	-10 ~ +50°C (湿度 10 ~ 90%)
付属品	カメラ用電源アダプター

CT-W430

3MP WiFi 無線 PTZ カメラ

設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.7" CMOS センサー
画素数	300万画素
レンズ	f=2.8 ~ 12mm
撮影範囲	水平 約 30° ~ 100°
赤外線照射距離	最大 約 15m (設置環境により変動)
出力解像度	2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720 (メインストリーム)
デイナイト機能	照度センサー連動 (自動切替)
フレームレート	15fps
ネットワーク	Wi-Fi (2.4GHz)
可動範囲	上下：55° 左右：180°
防水性能	IP66
集音マイク	あり
電源	DC12V 1A
消費電力	カラー時：3W 暗視 + ズーム時：9W
外径寸法	約 90 (高) × 90 (幅) × 182 (奥) mm ※アンテナ除く
重量	約 360g
動作可能周囲温度	-10 ~ +50°C (湿度 10 ~ 90%)
付属品	カメラ用電源アダプター

技術基準適合マーク	番号：210-126299 番号：210-126113
録画時間目安	約 60 日 1TB、カメラ 4 台接続、解像度 2304x1296、ビットレート 2Mbps