

CT-4KX803

4in1 8MP 防雨 赤外線暗視 VF バレットカメラ

価格 : オープン価格
 JAN : 4571631223985



商品ページ

カラー CMOS 可変レンズ 赤外線暗視 屋外防雨 2年保証



環境に優しい
RoHS指令適合品




製品説明

- ・800万画素(4K)の滑らかで細やかな映像
- ・4つの映像規格に切替可能
- ・UTC機能対応
- ・バリフォーカルレンズでピント調整
- ・赤外線LEDで夜間も撮影
- ・防塵防水性能 IP67

製品仕様


設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.5 インチ 8MP CMOS
総画素数	800万画素 3840(H)×2160(V)
出力解像度/フレーム	8MP:15 5MP:20/12.5 4MP:30/15 2MP:30/25 fps
出力映像信号	AHD / TVI / CVI / CVBS 切替可 (CVI 最大 4MP)
最低照度	OLUX (赤外線暗視時) 0.01 LUX (白黒撮影時)
搭載レンズ / 画角	f= 3.3~12mm 水平 約45~100°(※5MP以上時)
赤外線LED	SMD-LED 20個 (最大 30m 範囲内)
映像出力	BNCJ ×1
設定操作方法	同軸ケーブルへの重畳 (UTC)
フリッカレス機能	なし
ノイズ軽減	あり (2D デジタルノイズリダクション)
逆光補正	あり (BLC)
デジタルWDR	あり (D-WDR)
ホワイトバランス	自動(ATW) / 手動(MWB)
防水・保護等級	IP67
動作可能温度/湿度	-20~50度 / 10~90% (結露なきこと)
定格電圧	DC12V
消費電力	最大 5W 420mA (赤外線暗視撮影時)
外径寸法	約 84(幅)×92(高)×278(奥)mm ※垂直時
重量	約 820g
付属品	取扱説明書、電源アダプター
保証期間	2年

撮影範囲

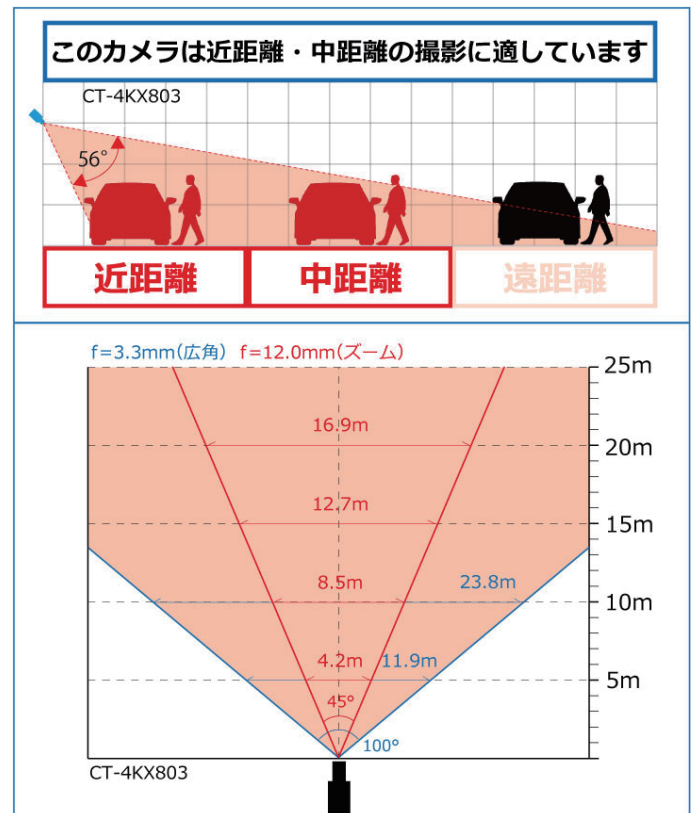

外径寸法

(単位: mm)

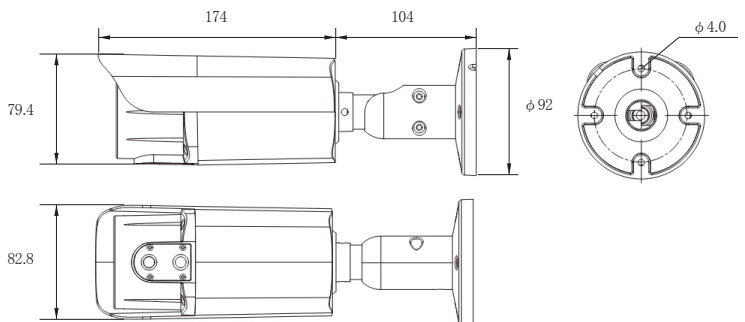

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

<https://www.bc-direct.net/>

セキュテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ

LINE 公式アカウント